


生L口金－30

《特長、用途》

- クランプ側の生口金で、丸物ワーク、変形ワークの場合にワーク形状に合わせて口金を成形加工して使用できます。生ブロックと併用して使用すると、便利に治具を構築できます。



材質 S55C


単位 (mm)

生ブロック－30

《特長、用途》

- 固定側の生口金で、丸物ワーク、変形ワークの場合にワーク形状に合わせて口金を成形加工して使用できます。生L口金と併用して使用すると便利に治具を構築できます。

※ 生ブロックのみでも購入可能です

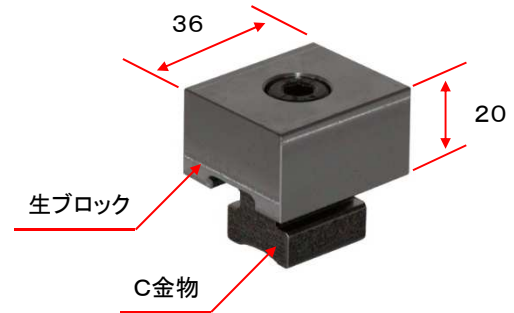

材質 S55C

単位 (mm)

ガイドキー

《特長、用途》


DK-19



2コ/セット

- 30mm幅のバイスを50mm幅のバイスに取り付ける際に必要な専用のキーです。
- 焼き入れ研磨仕上げです。硬度 HRC-45°

DK-10~18



2コ/セット

- ディペンドバイスPSSシリーズを精度よく機械テーブルに取り付けるためのキーで、段取り時間を短縮できます。
- 焼き入れ研磨仕上げです。硬度 HRC-45°

単位 (mm)

| タイプ (DK) | A寸法 (T溝寸法) | | | | |
|----------|------------|----|----|----|----|
| | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Tスロットナット

《特長、用途》

19-M8 (50-B金物)

- 30mm幅のバイスを50mm幅のバイスに取り付ける際に必要なTナットです。



18-M8

14-M8

- 30mm幅のバイスをT溝14mm及び18mmの機械テーブルへ取り付ける際に必要なTナットです。



装着用特殊ボルト

《特長、用途》

M8特殊ボルト



- 30mm幅のバイスを機械テーブル等に取り付ける際に使用する特殊ボルトです。

※ PSS-3***タイプ御購入の際に付属しているボルトです。

★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。