


No 301

生口金


《特長》

- 標準のM、Cブロックに取り付けし、ワーク形状に合わせた加工が行えます。

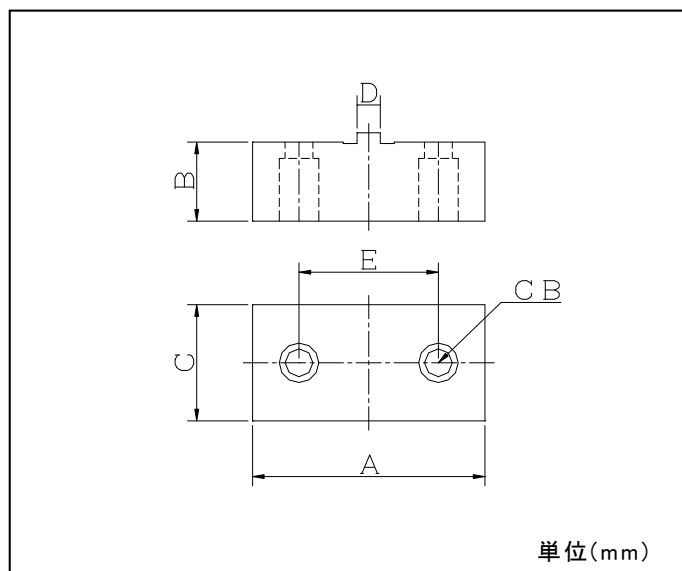


寸法 口幅	A	B	C	D	E
50	50	17	25	$5^{+0.05}_{-0.05}$	30
72	72	19	37.5	$8^{+0.05}_{-0.05}$	44

応用例

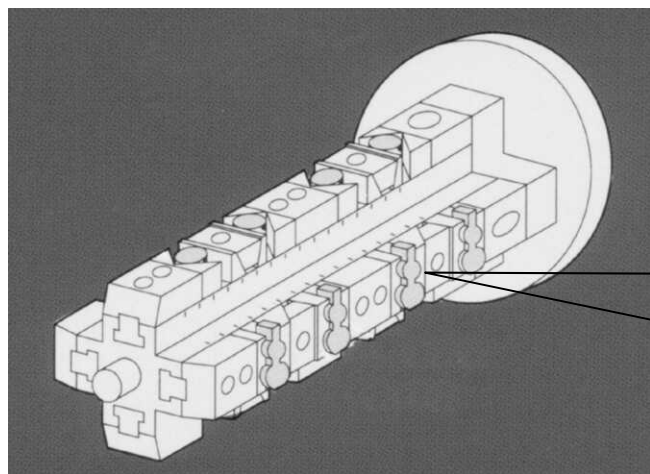

↑ C4Vタイプによる変形物多数個取り例

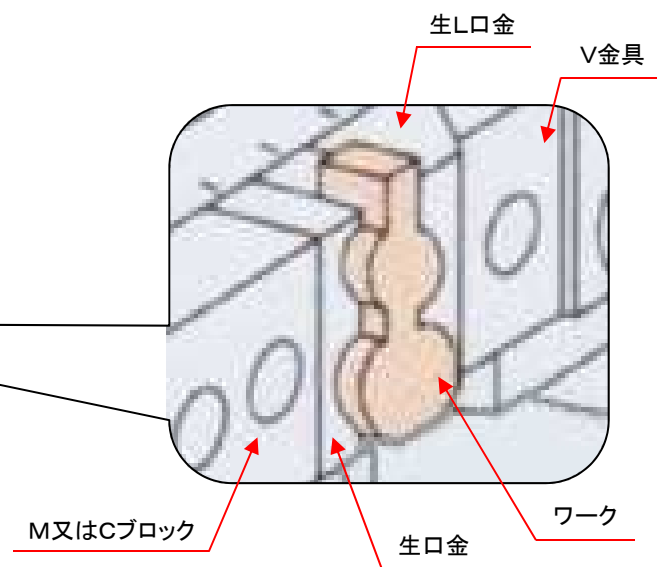


★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 302

V口金


《特長》

- 標準のM、Cブロックに取り付ける事により、簡単に丸物ワークの固定が行えます。

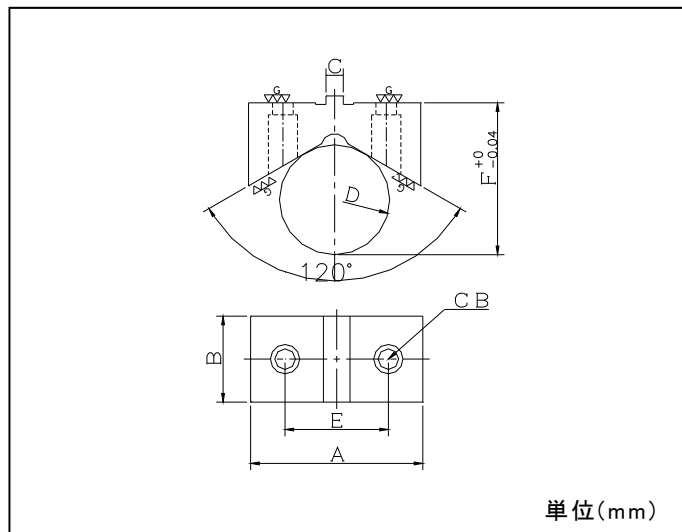


口幅	A	B	C	D	E	F	最大把握径
50	50	25	5 +0-0.05	Φ32H7	30	44.2 +0-0.04	Φ70
72	72	37.5	8 +0-0.05	Φ42H7	44	60.9 +0-0.04	Φ110

応用例

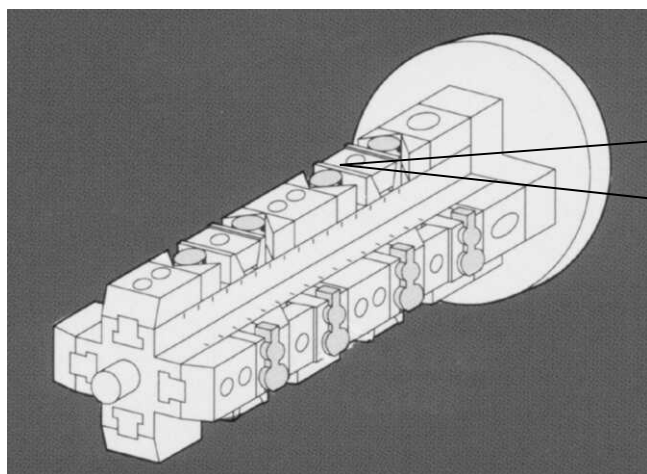

↑ C4Vタイプによる変形物多数個取り例

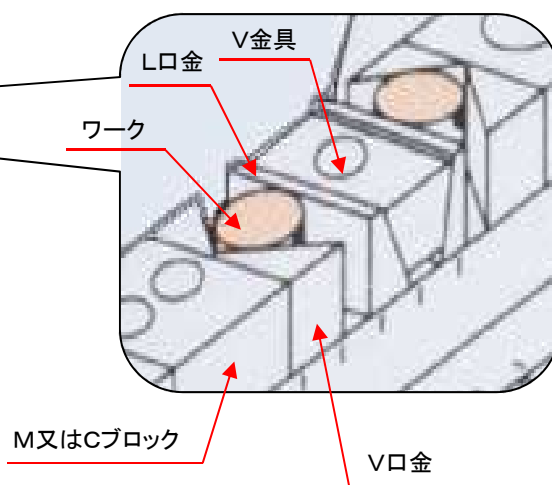



★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 303

パラレルツールセット

《特長》

- 貫通穴加工及び薄物ワークのフライス加工時のツールとして大変便利です。
- H寸法を2種類選択できます。

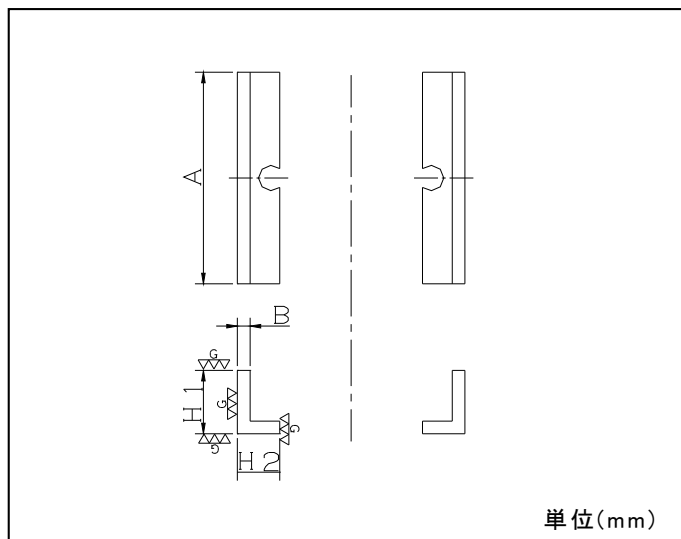
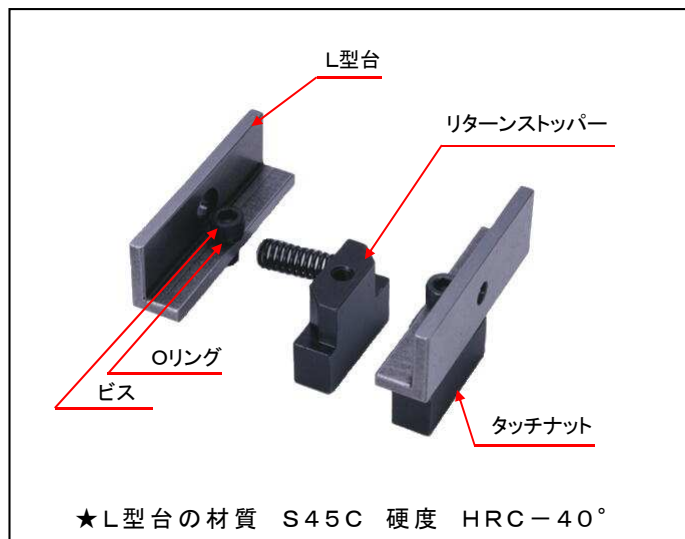


※部品の内訳

- ①L型台 → 2個 ②タッチナット → 1個
 ③ビス → 2個 ④Oリング → 1個
 ⑤リターンストッパー → 1個

口幅	タイプ	サイズ	H1 ^{+0.01-0.01}	H2 ^{+0.01-0.01}	A	B
50	PL-1		10	15	48	3
	PL-3		20	10		
72	PL-1		15	23	70	4.5
	PL-3		30	15		

使用例

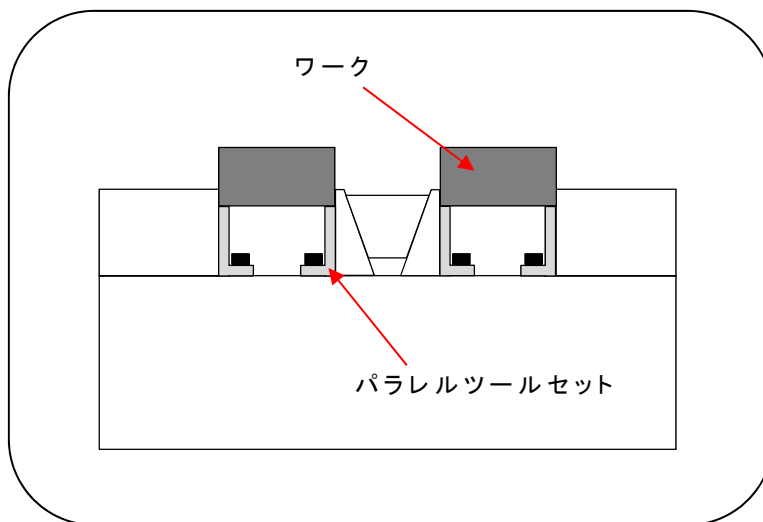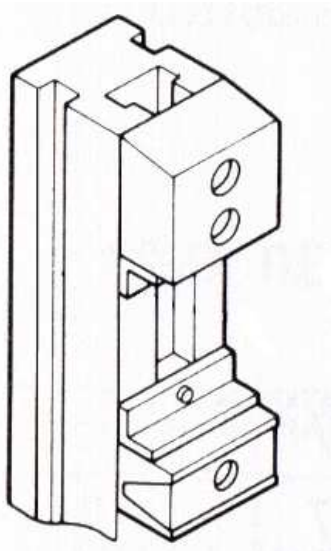


★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 304

リターンストッパー


《特長》

- バイス本体のT溝に対して正面から取り付け可能でL口金のリターンに使用します。
- 横形MCでの使用時、L口金の落下を防止します。
- スプリングを取り外しますとタッチナットとして利用できます。
- スプリングとセットスクリューを取り外すと通常のTナットとして利用でき治具等をバイス本体に固定する際に利用可能です。

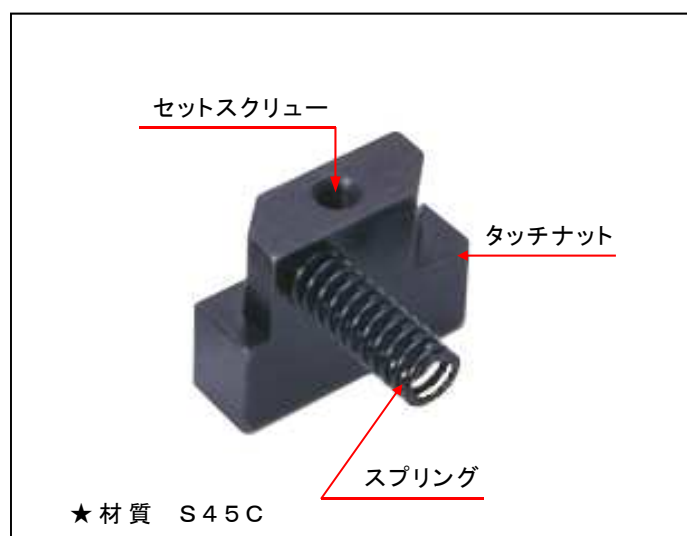

口 幅	入 数
50	4ケ/セット
72	

使用例

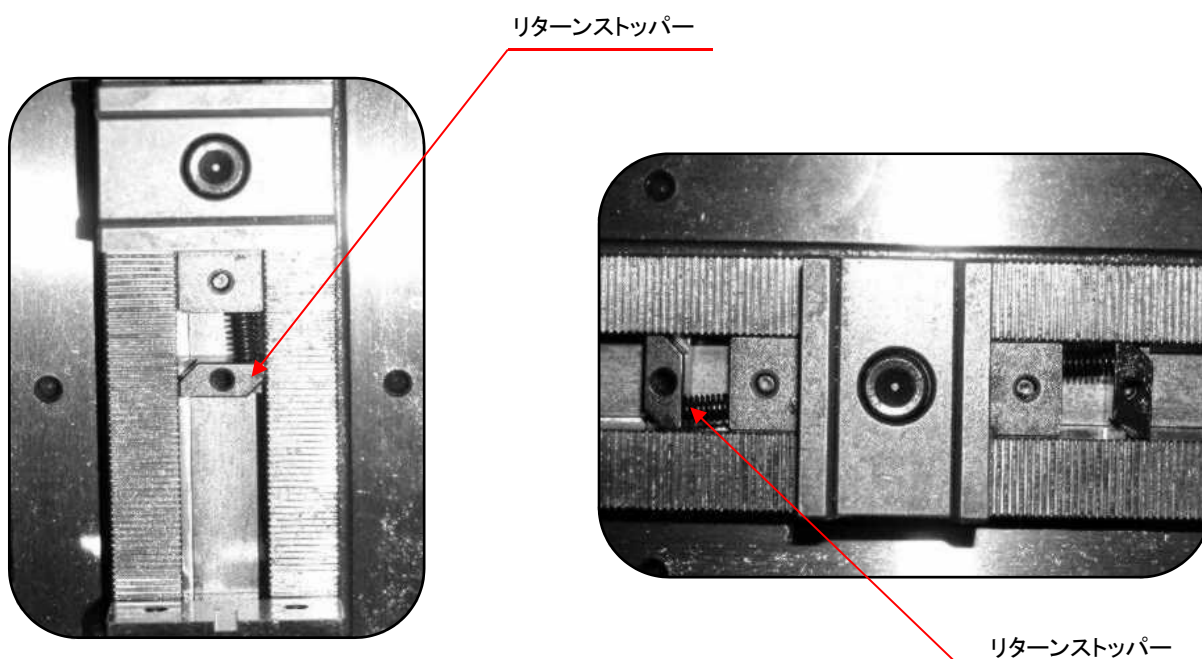

★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 305


ガイドキー

《特長》

- PSSシリーズを機械テーブルへ取り付けする際の位置決めに使用すると
段取り時間の短縮が図れます。



★材質 S45C 硬度 HRC-40°
※2コ/セット

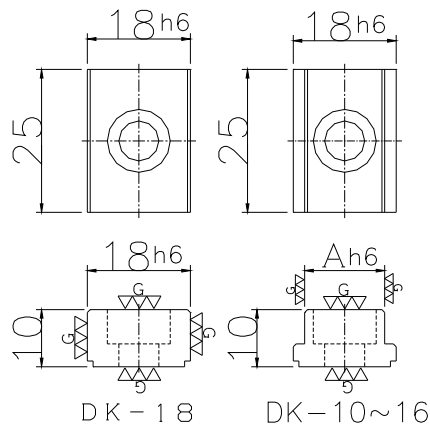


単位 (mm)

タイプ (DK)	A寸法 (T溝寸法)				
	10	12	14	16	18

使用例



ガイドキー

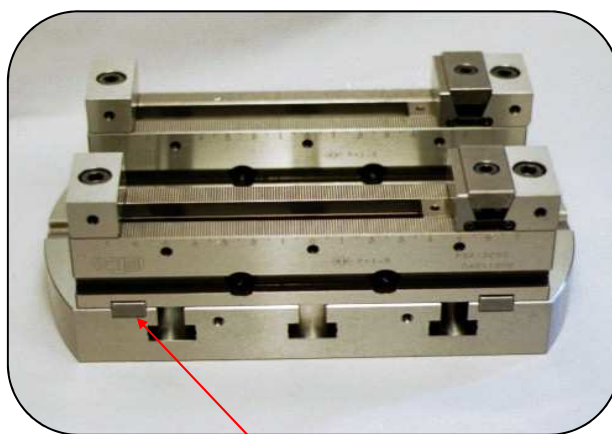

ガイドキー

※上記写真はバイス本体にキー溝を追加して、ガイドキーを使用した仕様になります。標準のバイス本体では上記の位置でガイドキーを使用する事は出来ません。


★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 306

Tスロットナット

《特長》

- PSSシリーズをT溝付き機械テーブルへ取り付けする場合に使用します。

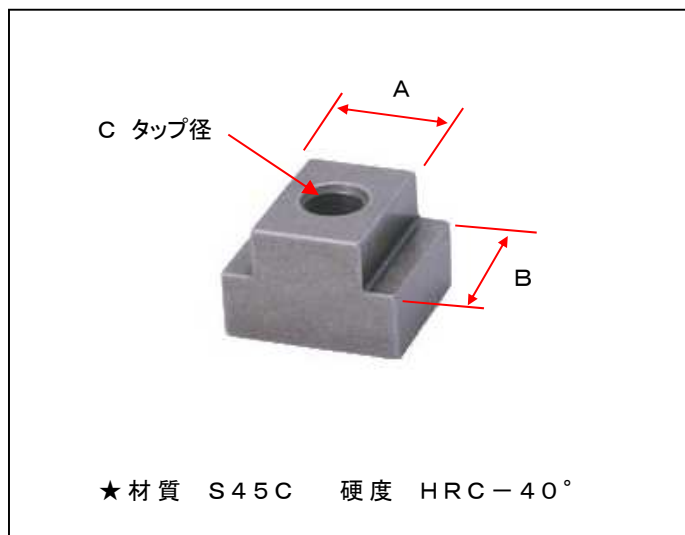

単位(mm)


サイズ タイプ	A	B	C(タップ径)
18-10	18	25	M10
18-12	18	25	M12
18-14	18	25	M14
14-10	14	25	M10

No 308

クランプ用金具

《特長》

- PSSシリーズを側面から固定する場合に使用します。

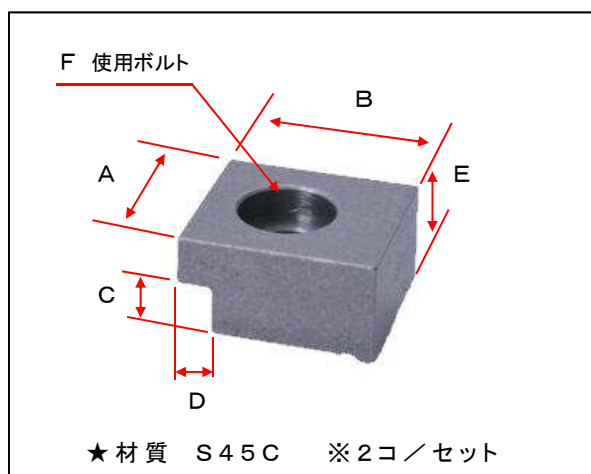

単位(mm)

サイズ 口幅	A	B	C	D	E	F
50	32	35	10	6	19	M10
72	40	50	14	8	28	M14

★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 307

生L口金


《特長》

- 固定側のNo301生口金とセットで成形使用すれば、変形ワークを確実にクランプする事ができます。




★材質 S45C

※4コ/セット

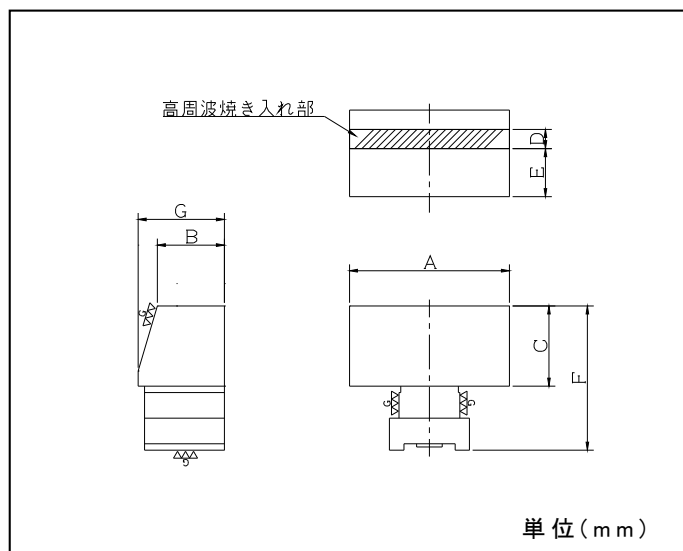


口幅 \ サイズ	A	B	C	D	E	F	G
50	50	20	25	7	13	45	27
72	72	26	37.5	7	19	67.5	36

応用例

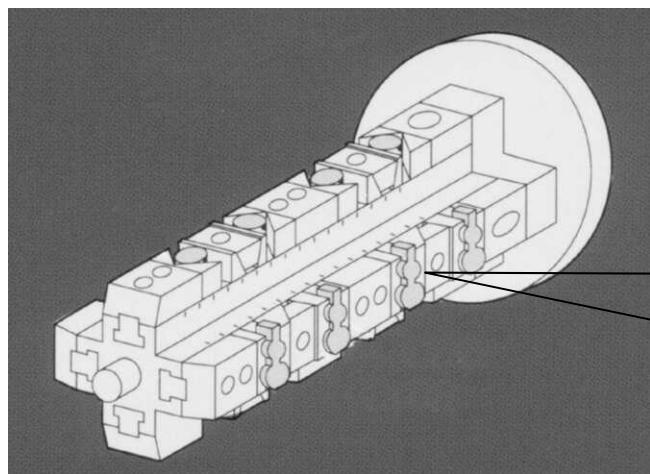

↑ C4Vタイプによる変形物多数個取り例

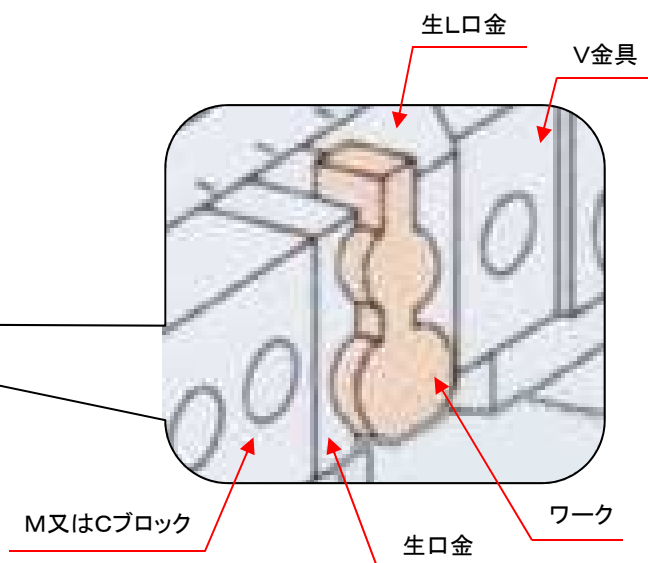


★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 310

ワークストッパー

《特長》

- バイス及びブロックの側面に設けてあるM6タップ穴で固定でき、任意の位置にワーク原点を得ることができます。

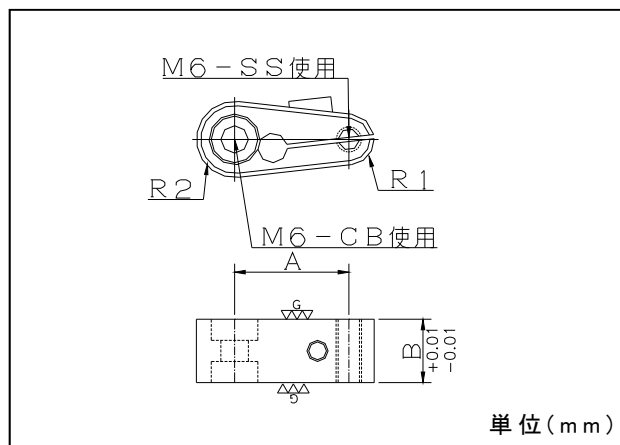

口幅	サイズ	A	B	R1	R2
50		27	15	6	9
72		40.5	15	6	12



No 311

スペーサー

《特長》

- ワークストッパー、サイドプレートの補助具として使用。
高精度の再現性があります。

使用例

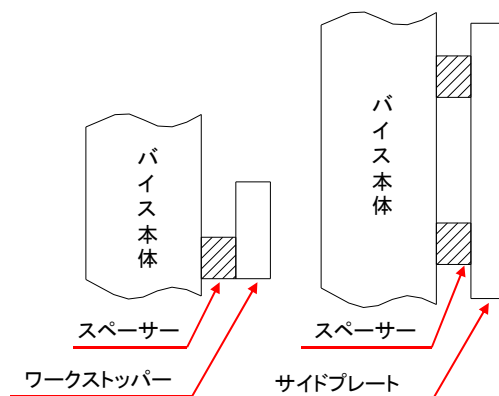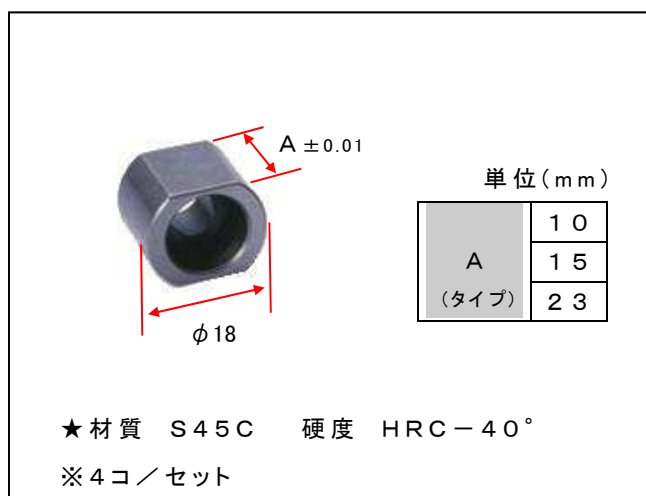


No 313

16-10落とし

《特長》

- マシンテーブル及びイケール等のM16タップ穴に本ボルトをねじ込みますとM10mmとして利用できます。

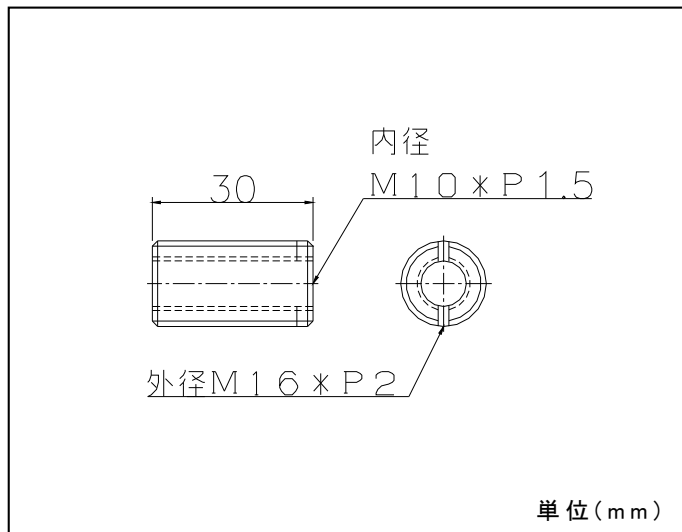


No 314

バイス装着用特殊ボルト

《特長》

- PSSシリーズを装着する場合における使用ボルトは通常M10mm(50幅タイプ)、M14mm(72幅タイプ)ですが、M12mm(50幅タイプ)、M16mm(72幅タイプ)で使用する場合の特殊加工を施したキャップボルトです。

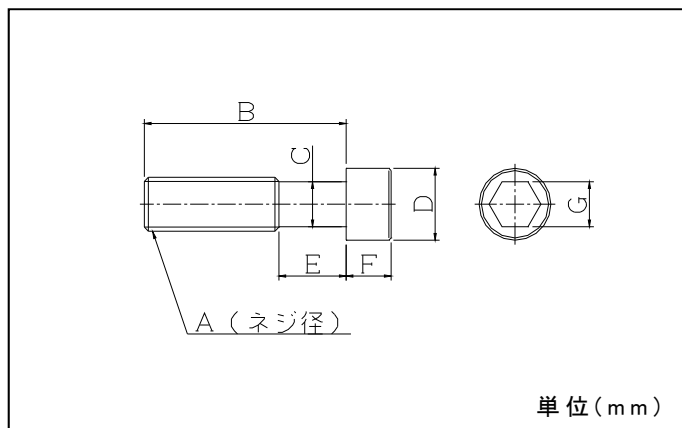

	A	B	C	D	E	F	G
50	M12	45	10	16	15	10	10
72	M16	50	14	21	21	14	14

★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。



No 315-1

サイドプレート (受注製作品)


《特長》

- 多数個セッティング時のワークストッパーや正直台として使用できます。
- アングル金具又はシングル用ジグプレートと組み合わせれば多目的ツールとしての使用もできます。

応用例

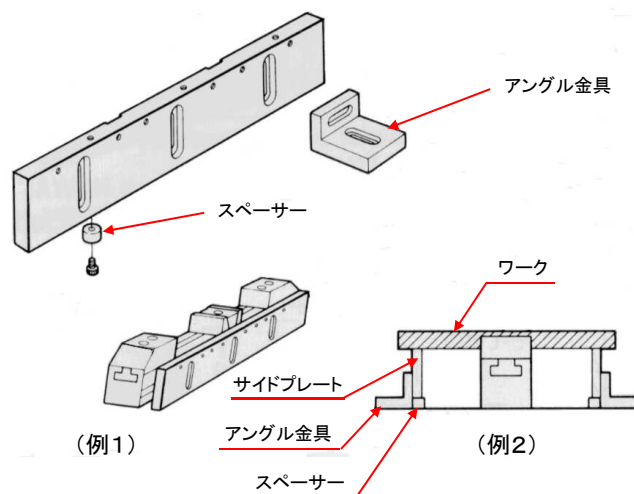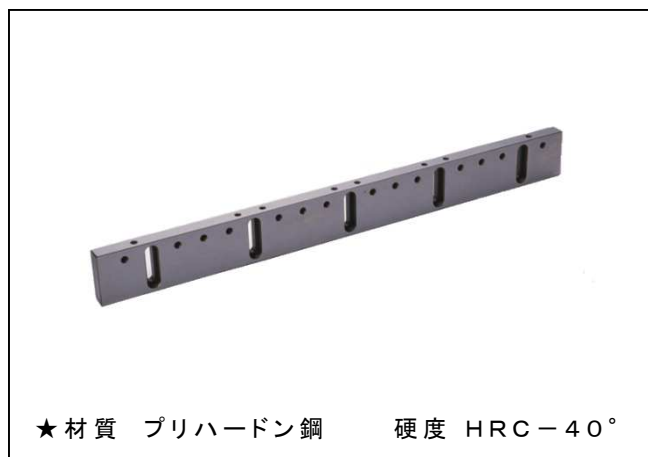

寸法図

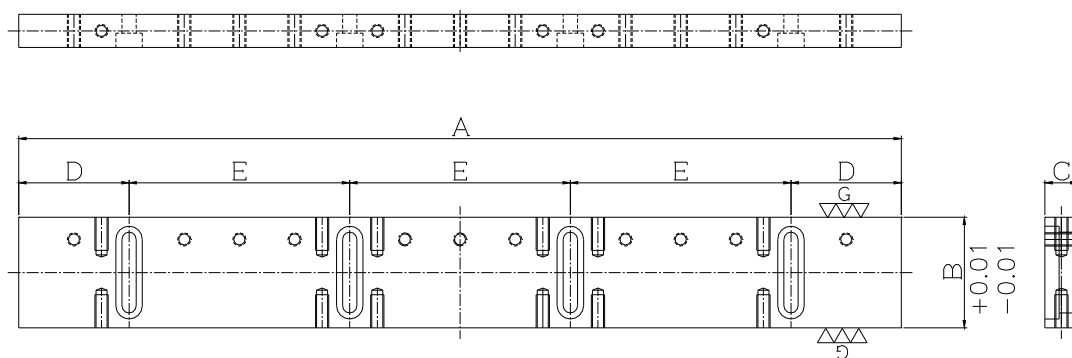


単位 (mm)

口幅	タイプ	サイズ	A	B	C	D	E
50		250	250	50	15	50	75
		300	300				100
		400	400				
		500	500				
		600	600				
72		400	400	72	15	100	125
		500	500				
		600	600				
		700	700			100	

No 315-2 アングル金具 (受注製作品)



★S50C



口幅	タイプ	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
50		50	65	50	20	40	10	31	30	30	M10	M6
72		50	100	75	36	60	15	46	45	46	M14	M8

★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。


No 317

シングル用ジグプレート

(受注製作品)

《特長》

- PSSシリーズを多連使用する場合のジグプレートとして使用します。
バイスの着脱時間の短縮、外段取化が可能です。

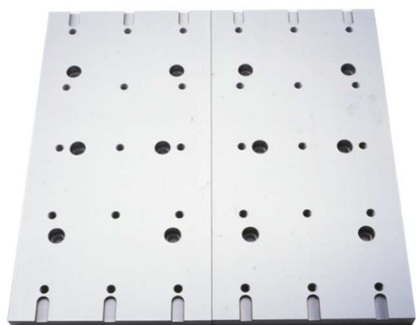

★材質 S50C

※打ち合わせの上
製作いたします。

★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 318

C4専用軸受け (JSシリーズ)




★標準付属品

[ストレートピン2本][F.S.S1本]


《特長》

- 省スペース設計によりマシンテーブルの有効利用が図れます。
- 本体はFCD鋳物を使用。ベアリング2重構造で重切削が可能です。
- 各種インデックス装置に使用できます。




使用例(1)

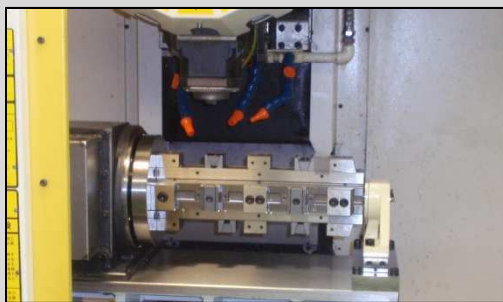

使用例(2)

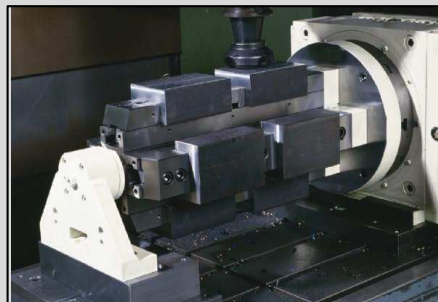

寸法図

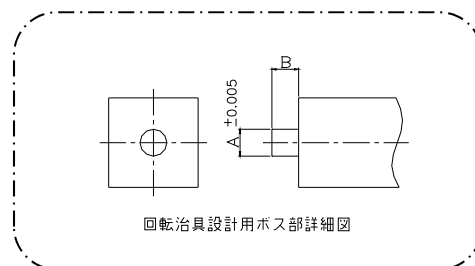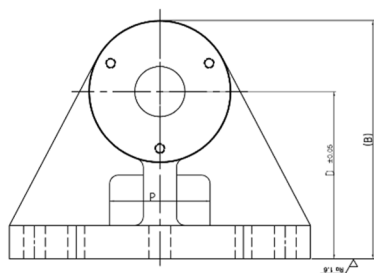

単位(mm)

口幅	サイズ	A	B
50		30	30
72		40	45

※JS-40は旧型タイプになります。詳しくはお問い合わせください。

タイプ	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	質量
50	JS-30	180	145	47	100	20	30	150	100	35	10	13	10	13	8	20	60	8	5Kg
72	JS-40	270	191	70	148	30	40	200	150	50	15	15	10	15	12	30	80	12	13Kg



★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。

No 319

A口金

《特長》

- M又はCブロックに取り付けます。ワーク接触部に施されたクロス溝により表面の油膜を切る作用が発生し、ワークとの密着度が上がります。

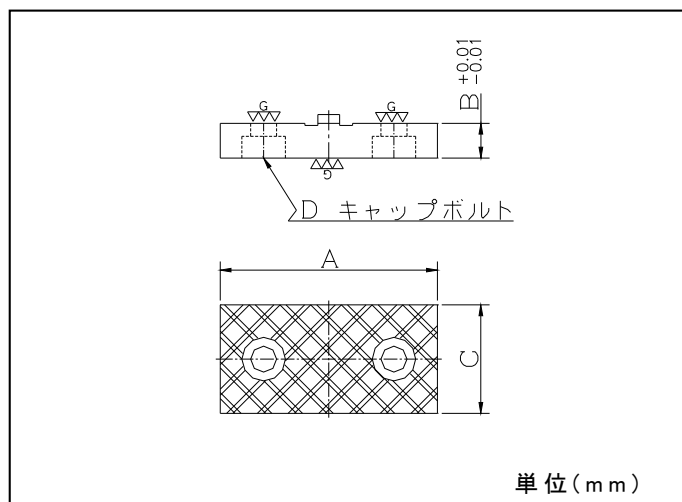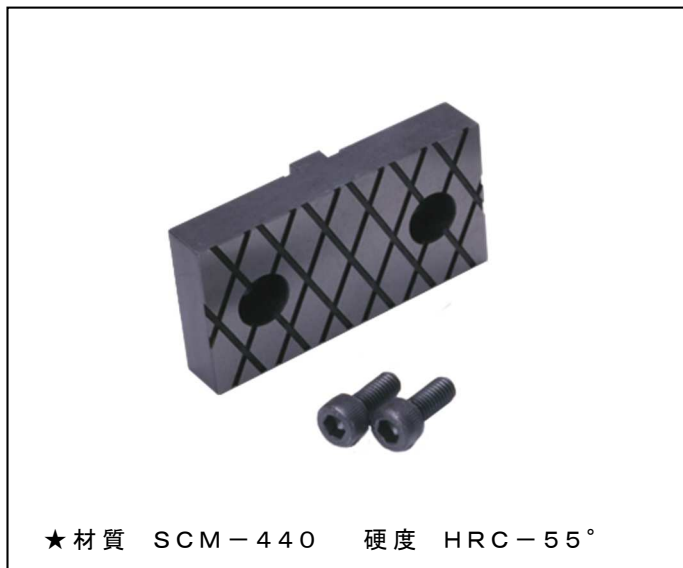


サイズ 口幅	A	B	C	D
50	50	8	25	M5
72	72	12	37.5	M6

No 320

クビ振り口金

《特長》

- 直角度の悪いワークのクランプに適し、平行ルツールセットと併用すれば貫通穴加工にも使用できます。

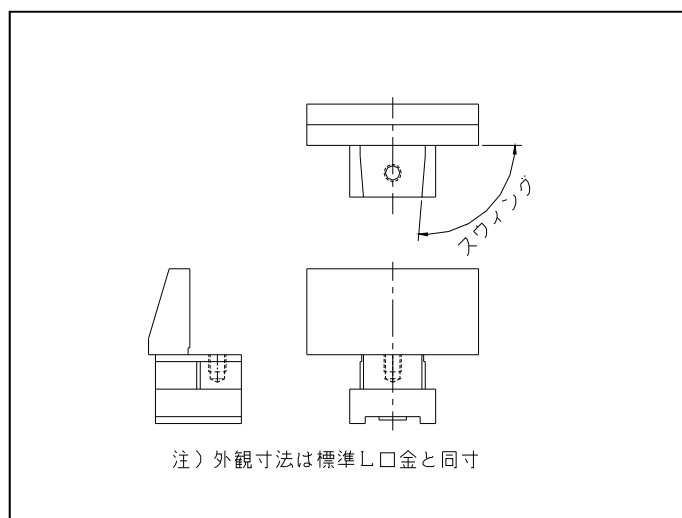

口幅	スウィング
50	3°
72	4°

★製品改良の為予告なく仕様を変更する事があります。